


## CORTADORES (GAVILANES)



CLAVOS NACIONALES  
CONQUISTANDO EL FUTURO

## CORTADORES VERTICALES (END MILLS)

**APLICACIONES:** Aceros no aleados o de baja aleación, aceros con tratamiento térmico, aceros inoxidable, ferríticos, martensíticos y austeníticos, fundición.

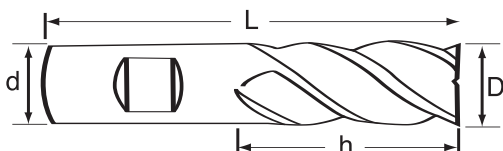

D		d		L		h	
pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm	pulg	mm
1/8"	3.1	3/8"	9.5	2 5/16"	58.7	3/8"	9.5
3/16"	4.7	3/8"	9.5	2 3/8"	60.3	1/2"	12.7
1/4"	6.3	3/8"	9.5	2 7/16"	61.9	5/8"	15.8
5/16"	7.9	3/8"	9.5	2 1/2"	63.5	3/4"	19
3/8"	9.5	3/8"	9.5	2 3/4"	69.8	7/8"	22.2
1/2"	12.7	1/2"	12.7	3 1/4"	82.5	1"	25.4
5/8"	15.8	5/8"	15.8	3 3/4"	95.2	1 5/8"	41.2
3/4"	19	3/4"	19	3 3/4"	95.2	1 5/8"	41.2
7/8"	22.2	7/8"	22.2	4 1/8"	104.7	1 7/8"	47.6
1"	25.4	1"	25.4	4 1/2"	114.3	2"	50.8

### 4 GAVILANES

Código	Medidas corte		Medidas zanco	
	pulg	mm	pulg	mm
241030010	1/8"	3.1	3/8"	9.5
241030020	3/16"	4.7	3/8"	9.5
241030025	1/4"	6.3	3/8"	9.5
241030030	5/16"	7.9	3/8"	9.5
241030035	3/8"	9.5	3/8"	9.5
241030040	1/2"	12.7	1/2"	12.7
241030050	5/8"	15.8	5/8"	15.8
241030060	3/4"	19	3/4"	19
241030070	7/8"	22.2	7/8"	22.2
241030080	1"	25.4	1"	25.4



Acero de alta velocidad para fresado profesional en numerosas aplicaciones de metalmecánica.  
Extremo plano sin centro, ideal en desplazamientos para cortado lateral. Excelente desempeño de velocidad y avance.

Tolerancia en diámetro: + 0.003"  
- 0.000"

## CUERDA DE HENEQUÉN



CLAVOS NACIONALES  
CONQUISTANDO EL FUTURO

## CUERDA DE HENEQUÉN



HENEQUÉN		
Código	Medida pulg	Peso rollo (kg)
249023050	3/8"	40
249023060	1/2"	40
249023150	5/8"	80
249023160	3/4"	80
249023250	1"	100
249023350	1 1/4"	250
249023360	1 1/2"	250

• También conocidas en el mercado como sogas, reatas o cables.

Las cuerdas de henequén, que fueran desplazadas por las de plástico, han cobrado nuevos bríos y vuelven a dominar el mercado por las características especiales de sus fibras naturales de fortaleza, excepcional resistencia, flexibilidad y larga duración.